



ELEMENT MODUŁOWY „U”

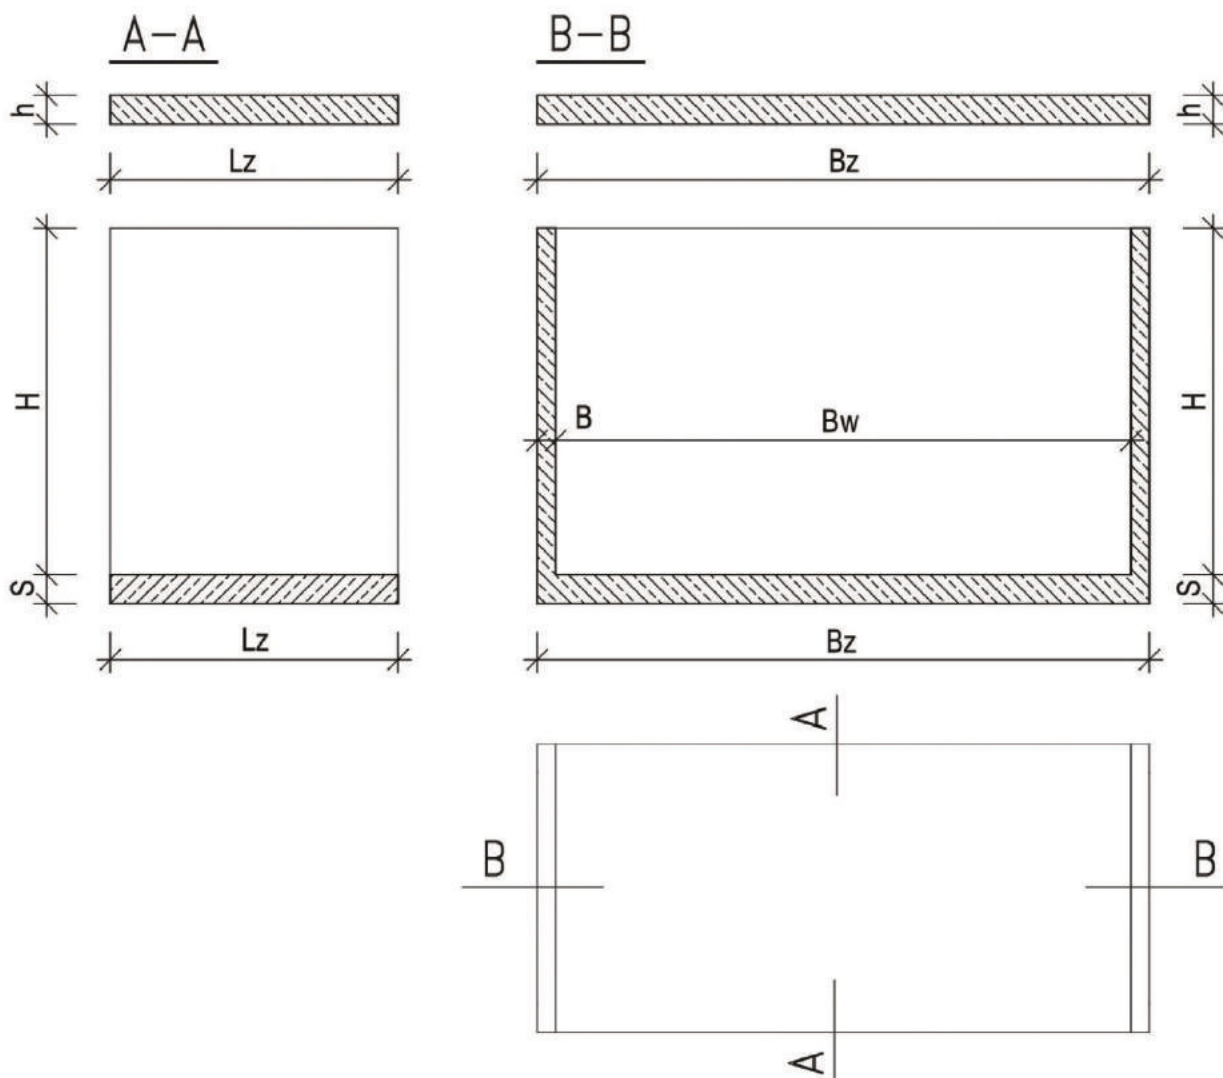

Dzięki zastosowaniu elementu modułowego „U” możemy wydłużyć zbiornik do całkowitej długości 100m. Element dostępny w wariantach szerokości (Bz) 3,00m 5,00m 5,60m, 6,00m 8,00m i długości (Lz) 2,75m. Kompletny zbiornik, na jego skrajnych końcach jest zamykany elementami półokrągłymi „D” lub płaskimi ścianami.

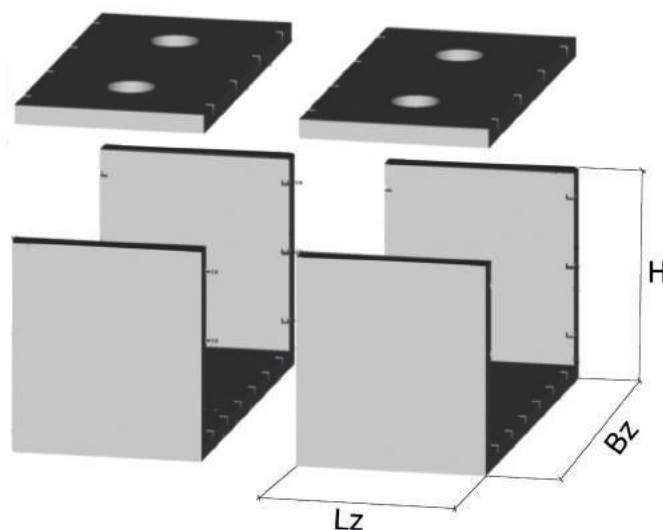

ELEMENT MODUŁOWY „U” 3,0 m

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość	długość	grubość		
		h=200	h=250	h=300
Bz [mm]	L [mm]	ciężar [t]		
3360	2000	3,35	4,20	5,05
	2250	3,80	4,75	5,65
	2500	4,20	5,25	6,3
	2750	4,60	5,80	7,0

ELEMENT U 3,0 m

szerokość		Długość	grubość		wysokość		pojemność	ciężar
wew.	zew.		ściany	dna	wew.	zew.		
Bw [mm]	Bz [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	H [mm]	H _z [mm]	[m ³]	[t]
3000	3360	2000	180	240	1500	1740	9,0	6,8
					2000	2240	12,0	7,7
					2250	2490	13,5	8,1
					2500	2740	15,0	8,6
					2750	2990	16,5	9,0
					3000	3240	18,0	9,5
3000	3360	2250	180	240	1500	1740	10,1	7,6
					2000	2240	13,5	8,6
					2250	2490	15,2	9,1
					2500	2740	16,9	9,6
					2750	2990	18,6	10,1
					3000	3240	20,3	10,6
3000	3360	2500	180	240	1500	1740	11,3	8,4
					2000	2240	15,0	9,6
					2250	2490	16,9	10,1
					2500	2740	18,8	10,7
					2750	2990	20,6	11,3
					3000	3240	22,5	11,8
3000	3360	2750	180	240	1500	1740	12,4	9,3
					2000	2240	16,5	10,5
					2250	2490	18,6	11,1
					2500	2740	20,6	11,8
					2750	2990	22,7	12,4
					3000	3240	24,8	13,0

- Możliwe warianty otworów włączonych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie otworów kwadratowych lub prostokątnych.
- W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
- Możliwe jest wykonanie elementu podpierającego według strony nr 213

ELEMENT MODUŁOWY „U” 5,0m

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość	długość	grubość		
		h=200	h=250	h=300
Bz [mm]	L [mm]	ciężar [t]		
5360	2000	5,35	6,70	8,05
	2250	6,05	7,55	9,05
	2500	6,70	8,40	10,1
	2750	7,35	9,20	11,1

ELEMENT U 5,0 m

szerokość		długość	grubość		wysokość		pojemność	ciężar
wew.	zew.		ściany	dna	wew.	zew.		
Bw [mm]	Bz [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	H [mm]	H _z [mm]	[m ³]	[t]
5000	5360	2000	180	250	1500	1750	15,0	9,4
					2000	2250	20,0	10,3
					2250	2500	22,5	10,8
					2500	2750	25,0	11,2
					2750	3000	27,5	11,7
					3000	3250	30,0	12,1
5000	5360	2250	180	250	1500	1750	16,9	10,6
					2000	2250	22,5	11,6
					2250	2500	25,3	12,1
					2500	2750	28,1	12,6
					2750	3000	30,9	13,1
					3000	3250	33,8	13,6
5000	5360	2500	180	250	1500	1750	18,8	11,8
					2000	2250	25,0	12,9
					2250	2500	28,1	13,5
					2500	2750	31,3	14,0
					2750	3000	34,4	14,6
					3000	3250	37,5	15,2
5000	5360	2750	180	250	1500	1750	20,6	13,0
					2000	2250	27,5	14,2
					2250	2500	30,9	14,8
					2500	2750	34,4	15,4
					2750	3000	37,8	16,0
					3000	3250	41,3	16,7

- Możliwe warianty otworów włączowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie otworów kwadratowych lub prostokątnych.
- W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
- Możliwe jest wykonanie elementu podpierającego według strony nr 213

ELEMENT MODUŁOWY „U” 5,6m

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość	długość	grubość		
		h=200	h=250	h=300
Bz [mm]	L [mm]	ciężar [t]		
6000	2000	6,00	7,50	9,00
	2250	6,75	8,45	10,2
	2500	7,50	9,40	11,3
	2750	8,25	10,30	12,4

ELEMENT U 5,6 m

szerokość		długość	grubość		wysokość		pojemność	ciężar
wew.	zew.		ściany	dna	wew.	zew.		
Bw [mm]	Bz [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	H [mm]	H _z [mm]	[m ³]	[t]
5600	6000	2000	200	250	1500	1750	16,8	10,5
					2000	2250	22,4	11,5
					2250	2500	25,2	12,0
					2500	2750	28,0	12,5
					2750	3000	30,8	13,0
					3000	3250	33,6	13,5
5600	6000	2250	200	250	1500	1750	18,9	11,8
					2000	2250	25,2	13,0
					2250	2500	28,4	13,5
					2500	2750	31,5	14,1
					2750	3000	34,7	14,7
					3000	3250	37,8	15,2
5600	6000	2500	200	250	1500	1750	21,0	13,2
					2000	2250	28,0	14,4
					2250	2500	31,5	15,0
					2500	2750	35,0	15,7
					2750	3000	38,5	16,3
					3000	3250	42,0	16,9
5600	6000	2750	200	250	1500	1750	23,1	14,5
					2000	2250	30,8	15,8
					2250	2500	34,7	16,5
					2500	2750	38,5	17,2
					2750	3000	42,4	17,9
					3000	3250	46,2	18,6

- Możliwe warianty otworów włączowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie otworów kwadratowych lub prostokątnych.
- W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
- Możliwe jest wykonanie elementu podpierającego według strony nr 213

ELEMENT MODUŁOWY „U” 6,0m

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość	długość	grubość			
		h=200	h=250	h=300	h=400
Bz [mm]	L [mm]	ciężar [t]			
6360	2000	6,35	7,95	9,55	12,7
	2250	7,15	8,95	10,8	14,3
	2500	7,95	9,95	12,0	15,9
	2750	8,75	10,95	13,1	17,5

ELEMENT U 6,0 m

szerokość		długość	grubość		wysokość		pojemność	ciężar
wew.	zew.		ściany	dna	wew.	zew.		
Bw [mm]	Bz [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	H [mm]	H _z [mm]	[m ³]	[t]
6000	6360	2000	180	250	1500	1750	18,0	10,7
					2000	2250	24,0	11,6
					2250	2500	27,0	12,0
					2500	2750	30,0	12,5
					2750	3000	33,0	12,9
					3000	3250	36,0	13,4
6000	6360	2250	180	250	1500	1750	20,3	12,0
					2000	2250	27,0	13,0
					2250	2500	30,4	13,5
					2500	2750	33,8	14,0
					2750	3000	37,1	14,5
					3000	3250	40,5	15,0
6000	6360	2500	180	250	1500	1750	22,5	13,3
					2000	2250	30,0	14,5
					2250	2500	33,8	15,0
					2500	2750	37,5	15,6
					2750	3000	41,3	16,2
					3000	3250	45,0	16,7
6000	6360	2750	180	250	1500	1750	24,8	14,7
					2000	2250	33,0	15,9
					2250	2500	37,1	16,5
					2500	2750	41,3	17,1
					2750	3000	45,4	17,8
					3000	3250	49,5	18,4

- Możliwe warianty otworów włączowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie otworów kwadratowych lub prostokątnych.
- W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
- Możliwe jest wykonanie elementu podpierającego według strony nr 213

ELEMENT MODUŁOWY „U” 8,0m

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość	długość	grubość		
		h=250	h=300	h=400
Bz [mm]	L [mm]	ciężar [t]		
8360	2000	10,5	12,6	16,7
	2250	11,8	14,1	18,8
	2500	13,1	15,7	20,9
	2750	14,4	17,3	23,0

ELEMENT U 8,0 m

szerokość		długość	grubość		wysokość		pojemność	ciężar
wew.	zew.		ściany	dna	wew.	zew.		
Bw [mm]	Bz [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	H [mm]	H _z [mm]	[m ³]	[t]
8000	8360	2000	180	250	1500	1750	24,0	13,4
					2000	2250	32,0	14,3
					2250	2500	36,0	14,7
					2500	2750	40,0	15,2
					2750	3000	44,0	15,6
					3000	3250	48,0	16,1
8000	8360	2250	180	250	1500	1750	27,0	15,0
					2000	2250	36,0	16,1
					2250	2500	40,5	16,6
					2500	2750	45,0	17,1
					2750	3000	49,5	17,6
					3000	3250	54,0	18,1
8000	8360	2500	180	250	1500	1750	30,0	16,7
					2000	2250	40,0	17,8
					2250	2500	45,0	18,4
					2500	2750	50,0	19,0
					2750	3000	55,0	19,5
					3000	3250	60,0	20,1
8000	8360	2750	180	250	1500	1750	33,0	18,4
					2000	2250	44,0	19,6
					2250	2500	49,5	20,2
					2500	2750	55,0	20,9
					2750	3000	60,5	21,5
					3000	3250	66,0	22,1

- Możliwe warianty otworów włączowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie otworów kwadratowych lub prostokątnych.
- W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
- Możliwe jest wykonanie elementu podpierającego według strony nr 213