



ELEMENT MODUŁOWY „U”

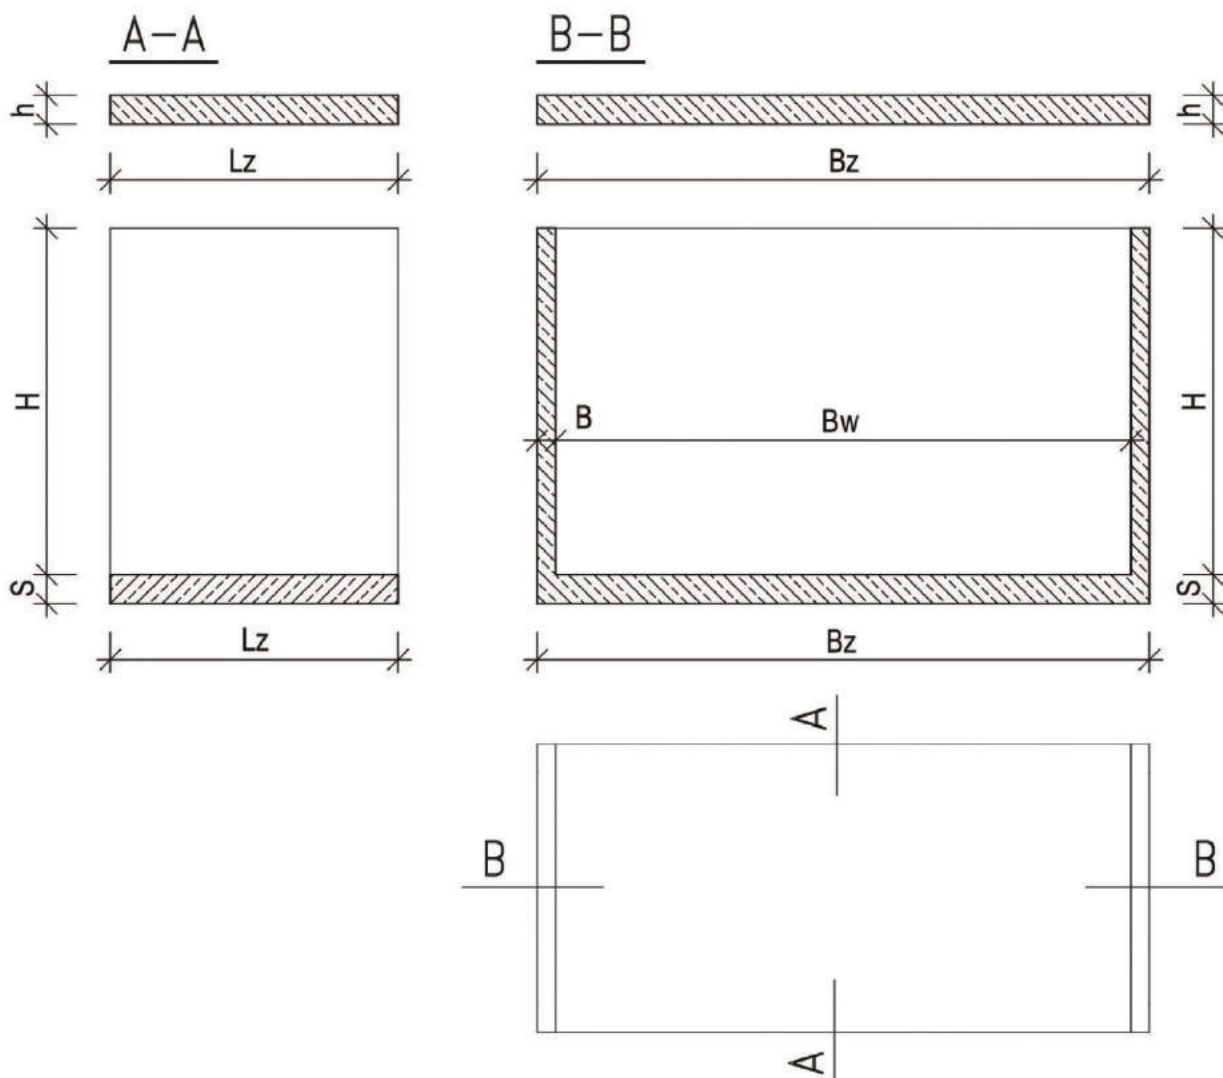

Dzięki zastosowaniu elementu modułowego „U” możemy wydłużyć zbiornik do całkowitej długości 100m. Element dostępny w wariantach szerokości (Bz) 3,00m 5,00m 5,60m, 6,00m 8,00m i długości (Lz) 2,75m. Kompletny zbiornik, na jego skrajnych końcach jest zamykany elementami półokrągłymi „D” lub płaskimi ścianami.

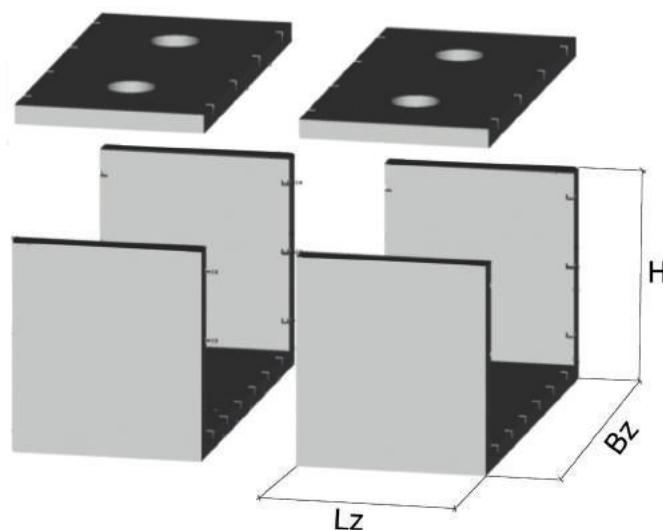

ELEMENT MODUŁOWY „U” 3,0 m

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość	długość	grubość		
		h=200	h=250	h=300
Bz [mm]	L [mm]	ciężar [t]		
3360	2000	3,35	4,20	5,05
	2250	3,80	4,75	5,65
	2500	4,20	5,25	6,3
	2750	4,60	5,80	7,0

ELEMENT U 3,0 m

szerokość		Długość	grubość		wysokość		pojemność	ciężar
wew.	zew.		ściany	dna	wew.	zew.		
Bw [mm]	Bz [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	H [mm]	H _z [mm]	[m ³]	[t]
3000	3360	2000	180	240	1500	1740	9,0	6,8
					2000	2240	12,0	7,7
					2250	2490	13,5	8,1
					2500	2740	15,0	8,6
					2750	2990	16,5	9,0
					3000	3240	18,0	9,5
3000	3360	2250	180	240	1500	1740	10,1	7,6
					2000	2240	13,5	8,6
					2250	2490	15,2	9,1
					2500	2740	16,9	9,6
					2750	2990	18,6	10,1
					3000	3240	20,3	10,6
3000	3360	2500	180	240	1500	1740	11,3	8,4
					2000	2240	15,0	9,6
					2250	2490	16,9	10,1
					2500	2740	18,8	10,7
					2750	2990	20,6	11,3
					3000	3240	22,5	11,8
3000	3360	2750	180	240	1500	1740	12,4	9,3
					2000	2240	16,5	10,5
					2250	2490	18,6	11,1
					2500	2740	20,6	11,8
					2750	2990	22,7	12,4
					3000	3240	24,8	13,0

- Możliwe warianty otworów włączowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie otworów kwadratowych lub prostokątnych.
- W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
- Możliwe jest wykonanie elementu podpierającego według strony nr 213