ELEMENT MODUŁOWY „U”

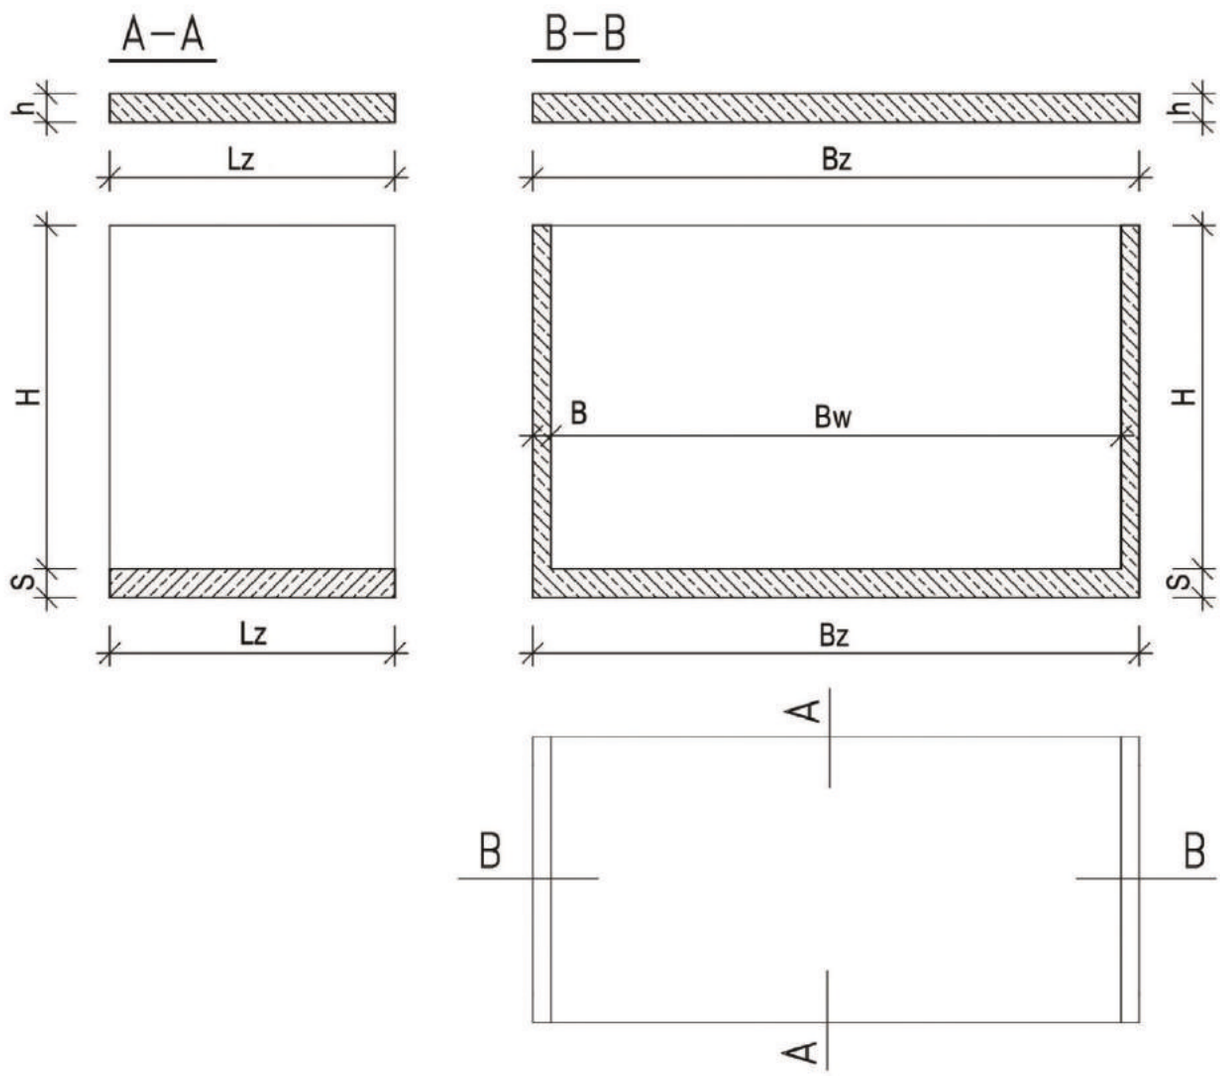

Dzięki zastosowaniu elementu modułowego „U” możemy wydłużyć zbiornik do całkowitej długości 100m. Element dostępny w wariantach szerokości (Bz) 3,00m 5,00m 5,60m, 6,00m 8,00m i długości (Lz) 2,75m. Kompletny zbiornik, na jego skrajnych końcach jest zamykany elementami półokrągłymi „D” lub płaskimi ścianami.

Lotnisko Rzeszów - Jasionka

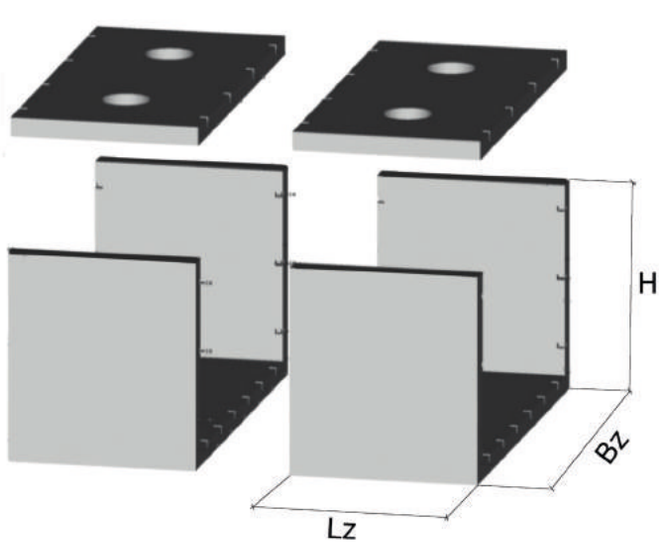

ELEMENT MODUŁOWY „U” 6,0m

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA

szerokość	długość	grubość			
		h=200	h=250	h=300	h=400
Bz [mm]	L [mm]	ciężar [t]			
6360	2000	6,35	7,95	9,55	12,7
	2250	7,15	8,95	10,8	14,3
	2500	7,95	9,95	12,0	15,9
	2750	8,75	10,95	13,1	17,5

ELEMENT U 6,0 m

szerokość		długość	grubość		wysokość		pojemność	ciężar
wew.	zew.		ściany	dna	wew.	zew.		
Bw [mm]	Bz [mm]	L [mm]	B [mm]	S [mm]	H [mm]	Hz [mm]	[m^3]	[t]
6000	6360	2000	180	250	1500	1750	18,0	10,7
					2000	2250	24,0	11,6
					2250	2500	27,0	12,0
					2500	2750	30,0	12,5
					2750	3000	33,0	12,9
					3000	3250	36,0	13,4
6000	6360	2250	180	250	1500	1750	20,3	12,0
					2000	2250	27,0	13,0
					2250	2500	30,4	13,5
					2500	2750	33,8	14,0
					2750	3000	37,1	14,5
					3000	3250	40,5	15,0
6000	6360	2500	180	250	1500	1750	22,5	13,3
					2000	2250	30,0	14,5
					2250	2500	33,8	15,0
					2500	2750	37,5	15,6
					2750	3000	41,3	16,2
					3000	3250	45,0	16,7
6000	6360	2750	180	250	1500	1750	24,8	14,7
					2000	2250	33,0	15,9
					2250	2500	37,1	16,5
					2500	2750	41,3	17,1
					2750	3000	45,4	17,8
					3000	3250	49,5	18,4

- Możliwe warianty otworów włazowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie otworów kwadratowych lub prostokątnych.
- W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych szerokościach i wysokościach.
- Możliwe jest wykonanie elemenu podpierającego według strony nr 213